

ソーラーパネルユニット取扱説明書

型番:BSC-OP10/OP11




【注意事項】

- ・取扱説明書内の写真と実際の形状が異なる場合があります。
- ・本商品は重量物となります。設置に当たっては、複数の人数で行い、商品の落下などには十分ご注意ください。
- ・設置後に必要に応じて、落下防止ワイヤーを取り付けてください。
- ・固定用ネジはしっかりと締めてください。

1. パッケージ内容

- ・ソーラーパネル:1枚
- ・アルミフレーム:1式
[メインフレームとバッテリーボックス]
- ・バッテリーBOX:1set
- ・取付ねじセット:1set
[ソーラーパネル用コネクター]

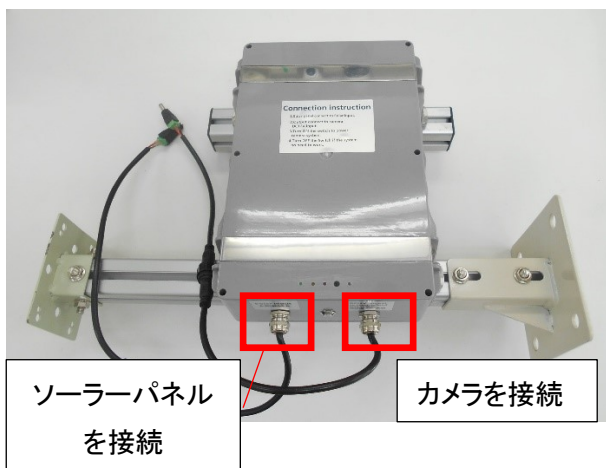

[ソーラーパネル用フレーム①]






[ソーラーパネル用フレーム②]





2. 組み立て方法


(1) ソーラーパネル用フレーム①と②を下左のように並べます。(上下の向きに注意) T ネジをフレームの U 字溝に嵌めてナットを回して T ネジを U 字溝に垂直に固定します。

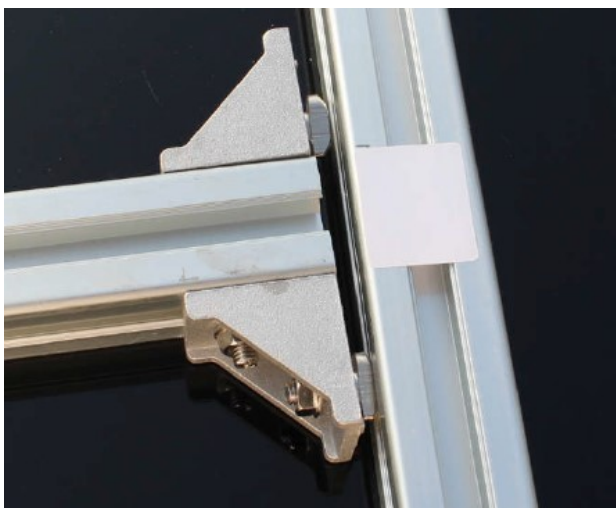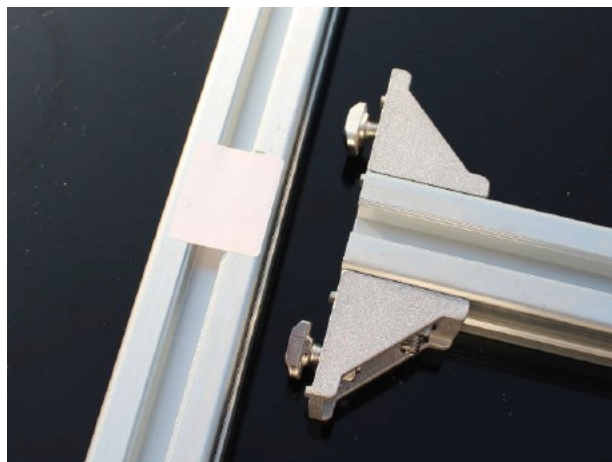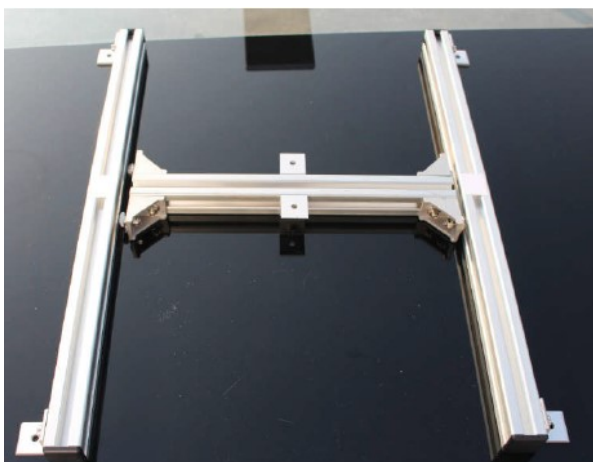

(2) ソーラーパネル用コネクターの上の部分を取り外します。これを先ほどのアルミフレームに付属のネジを 5 本使用して固定します。

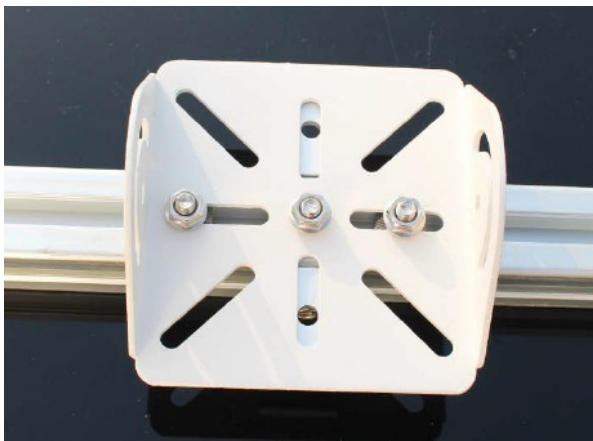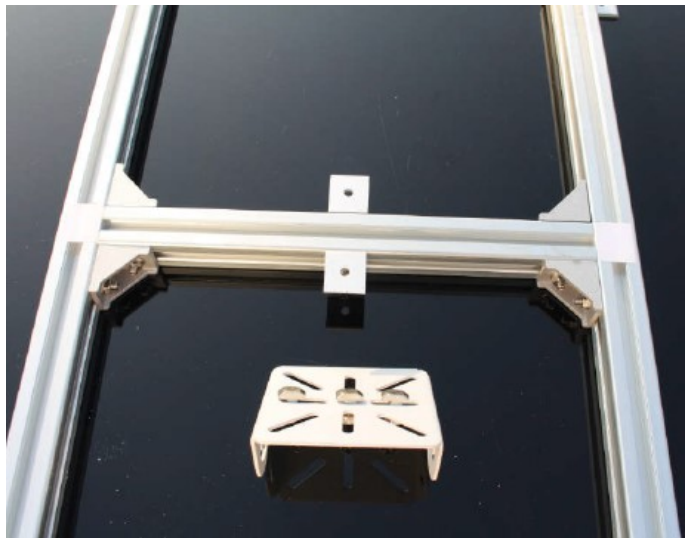

(3) アルミフレームをソーラーパネルに取り付けます。

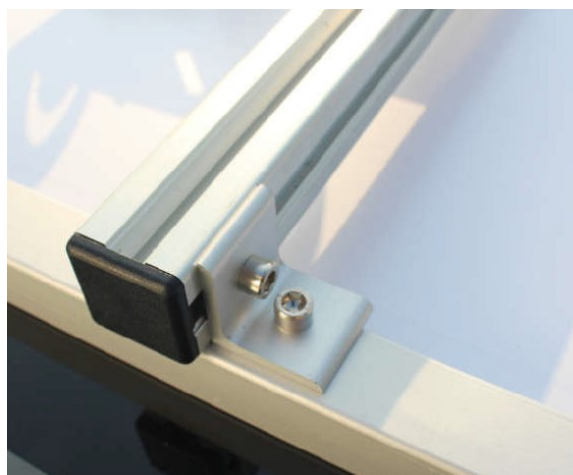



(4) 上の(2)で取り外したソーラーパネル用コネクタを取り付けます。



- (5) メインフレームとバッテリーBOXを設置場所に取り付けます。壁面固定ブラケットを設置場所に固定します。





ポール設置の場合は、付属のポール取付金物を使用しても OK です。(ポール径 60mm)

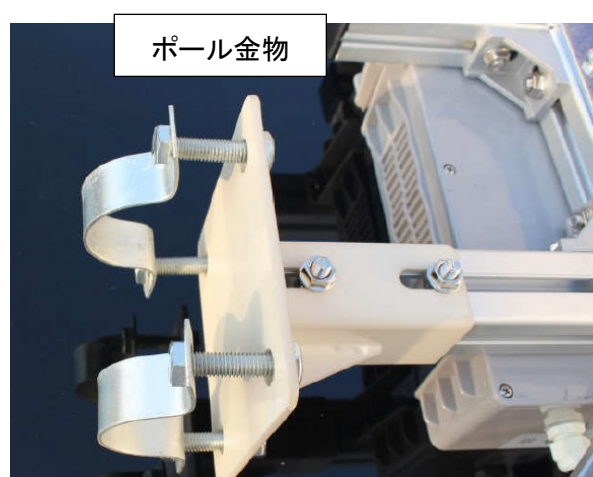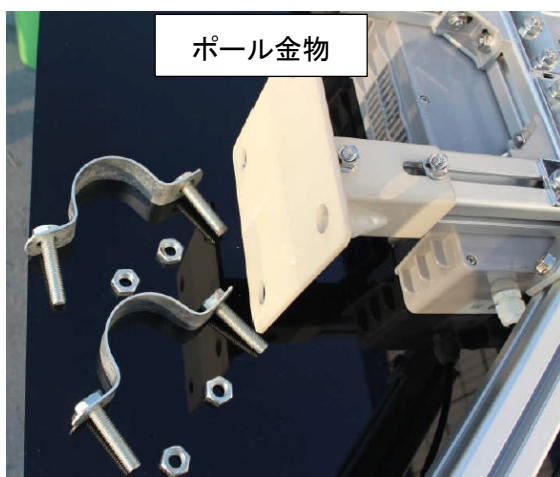

ポール径が大きい場合は、添付のステンバンドを使用しても OK です。



(6) ソーラーパネルをメインフレームに固定します。ソーラーパネル用コネクタをメインフレームに挿入します。4つの T ネジでしっかり固定します。

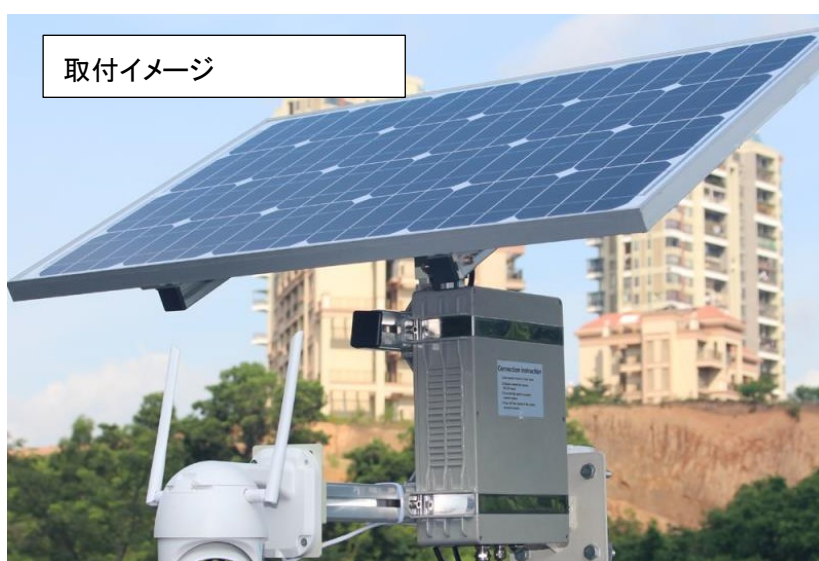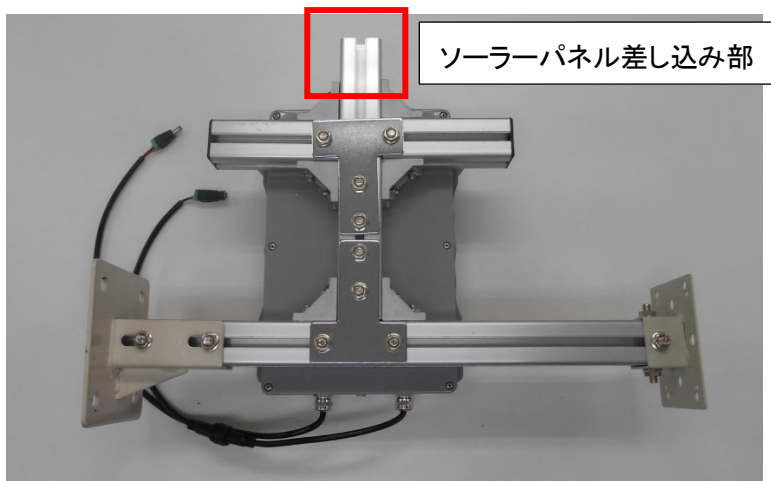


(7) ソーラーパネルの角度調整方法



※ソーラーパネルをメインフレームに取り付ける前に、水平方向の角度を調整しておくことをお勧めします。

- (8) ソーラーパネルのコネクターを、バッテリーのソーラー側コネクターに接続します。接続後は、防水対策として、ビニールテープ及びエフコテープなどで養生してください。

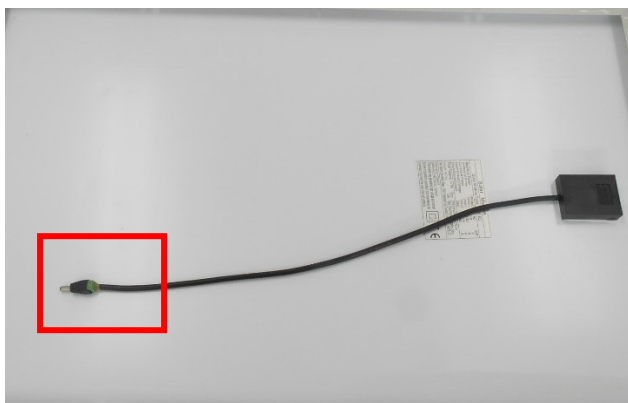


- (9) カメラをブラケットへ取り付けます。カメラの電源ケーブルをバッテリーのカメラコネクターに接続します。接続後は、防水対策として、ビニールテープ及びエフコテープなどで養生してください。



- (10) バッテリー下の電源ボタンを押して、使用を開始します。バッテリーの充電が十分でないと、カメラへの電源供給は行われません。



- (11) 状態表示 LED について

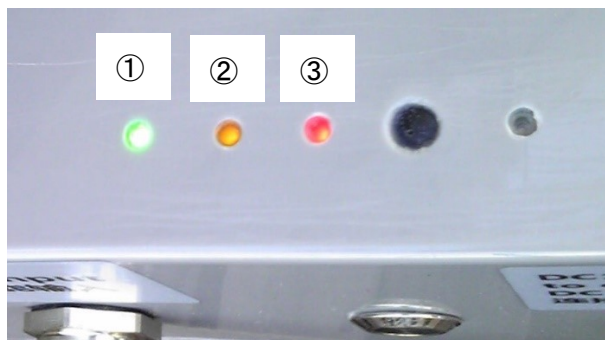

- ① ソーラーシステム充電中
- ② バッテリー作動中
- ③ カメラへ電源供給中

保 証 書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品品質については万全を期しておりますが、万が一不具合があった場合は、ご購入後 1 年以内であれば無償で修理又は交換いたします。

その際は、購入日が記載された本保証書とともにご購入先か、下記までご連絡ください。

製品名称	ソーラーパネルユニット		
型 番	BSC-OP10／OP11		
販売者	株式会社 ボーダレス	お客様名	
住 所	〒132-0033 東京都江戸川区東小松川 4-54-16 401	ご住所	
電話番号	03-5662-0787	電話番号	
ご購入日		E-Mail	

《免責事項》

以下の行為による故障は、保証の対象外となります。

- ・分解、改造されたもの
- ・保証書が無い場合
- ・異常に劣悪な使用環境で使った場合。
- ・自然劣化ではなく、落下や衝撃などで故障した場合
- ・水没や台風などの自然災害による場合

また、保証期間内に不具合が発生した場合、商品の修理費用及び修理品のお客様への送料のみ弊社にて負担いたします。

不具合商品の弊社までの送料及びその他お客様にて発生する一切の費用につきましてはお客様のご負担となります。