

■ マルチ電源重畳装置(4ch/8ch受信機) ■




【4CH用】



【8CH用】

特徴

- ・4CH/8CH用ワンケーブルユニット(受信機)
- ・送信機とセットで使用します。(BS-H010P4)
- ・短絡・過電流防止機能付き
- ・AHD/TVI/CVBSに対応したマルチユニットです。
- ・LED動作表示灯付き
- ・3C-2Vで250mの伝送が可能です。(5C-FBで400m程度)

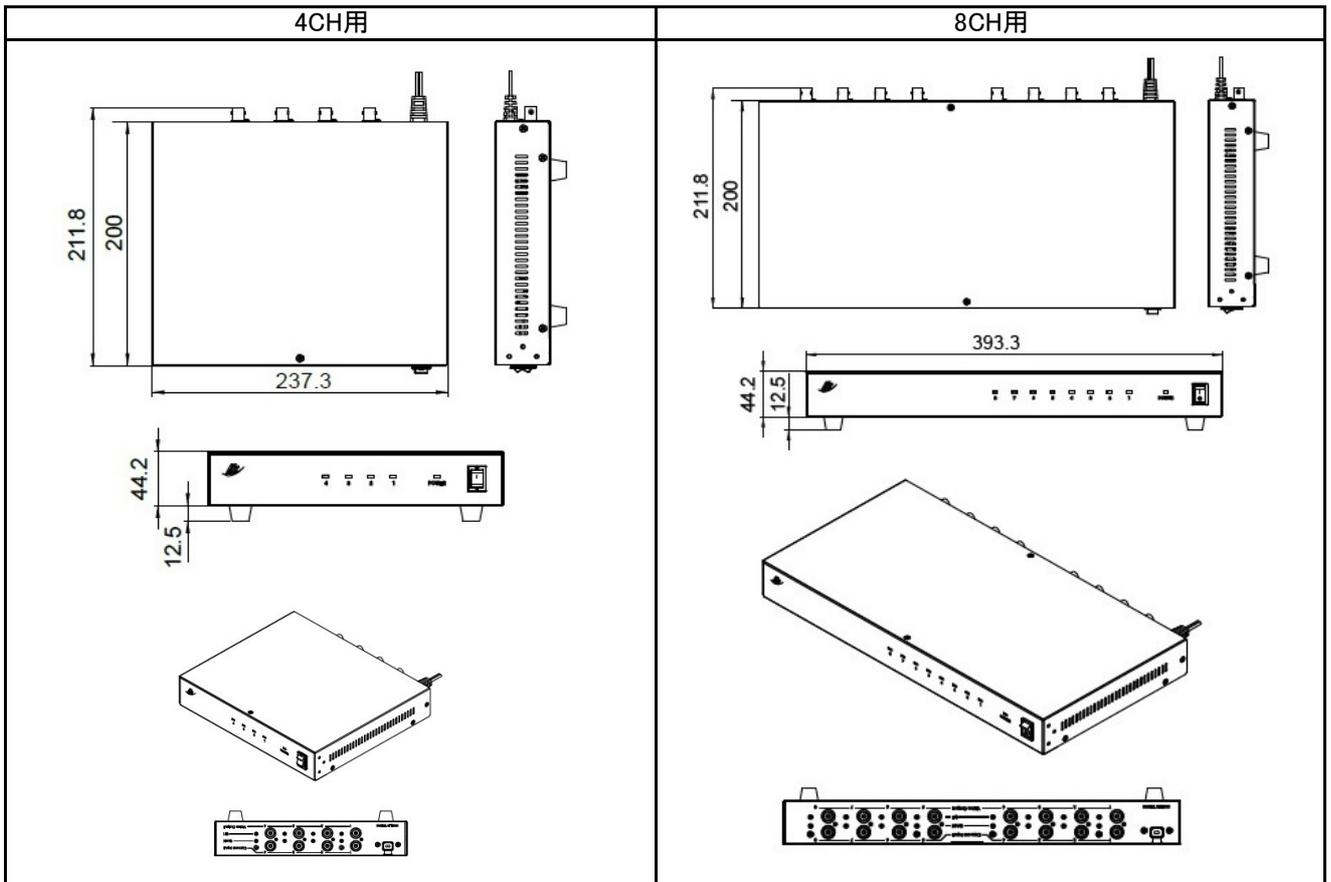

詳細仕様

型番	BS-H010P2	BS-H010P3
タイプ	マルチ電源重畳装置(4ch受信機)	マルチ電源重畳装置(8ch受信機)
信号方式	AHD/TVI/CVBS	
ビデオ入力	BNC-F×4	BNC-F×8
ビデオ出力	BNC-F×4	BNC-F×8
映像伝送距離	3C: 250M(R<10Ω)	
使用温度	-10℃~+50℃	
カメラ供給電源	DC12V、0.5A	
本体電源	DC36V、3.3A (ACアダプター付属)	
寸法	211.8(W) x 237.3(H) x 56.7(D) mm	211.8(W) x 393.3(H) x 56.7(D) mm
定価	オープン	オープン

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]

東京都江戸川区東小松川4-54-16/パールヒルズ401

TEL: 03-5662-0787 FAX: 03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>



(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)