

# 屋外防水仕様赤外線暗視IPネットワークカメラ

完全防水性能IP66  
 ナイトビジョンで夜間映像もくっきり  
 赤外線暗視25Mでしっかり監視！




1080P フルHD 200万画素 夜間暗視 DDNS FTP メール送信 動体検知 携帯対応  
 防水IP66 H.264 双方向音声 デジタルズーム PoE 1年保証

## 特徴

- 高画質200万画素CMOSイメージセンサー
- 完全防水仕様。防水性能IP66を実現
- 高感度センサーと赤外線LEDで昼夜とも鮮明な映像を実現。
- ウェブサーバー内蔵で、ローカルパソコン無しで、遠隔監視が可能
- スマートフォンで動画を閲覧可能: iPhone & アンドロイド対応
- インターネットエクスプローラー (IE) 対応
- 同時映像圧縮: H.264/MPEG-4/M-JPEG方式
- 高輝度赤外線LEDで赤外線照射距離25Mを実現
- 映像品質と色設定: 明るさ、コントラスト、鮮明
- タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影
- 映像保存: 画像 (.JPG) / 映像 (.AVI) で保存可能
- タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影
- ネットワークプロトコル: TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、DNS、DHCP、UPnP、RTSP、PPPoE、3GPP
- 指定IPのアクセスブロック: アクセス可能なIPアドレスを制限可能
- 解像度: 1920x1080、1280x720、30fps
- 動体検知:
  - ・タイマー撮影は、FTP/電子メールで送信
  - ・検知エリアを指定 - 複数エリアをサポート
  - ・E-Mailアドレスへ探知映像を送信
  - ・FTP/HTTP/TCPサーバに探知映像を送信
- 日本語メニュー対応:

## 《接続イメージ》

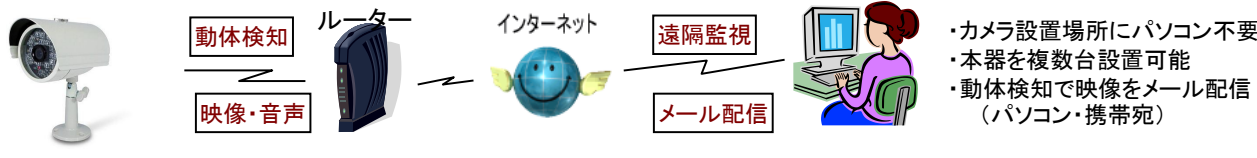

## 詳細仕様

型番	BWC-005N		
システム要件	・インテルデュアルコア、2.0GHz以上 ・インターネットエクスプローラ(IE)6.0以降を推奨 ・メモリ:2GB以上 ・インターネットハブ、又はルーター ・VGAカード解像度;1024×768以上 ・インターネット接続環境 ・ネットワーク回線容量:1Mbps以上を推奨		
カメラ / 映像の仕様			
イメージセンサー	1/2.7" 200万画素イメージセンサー	エンコーダー	H.264、MPEG-4、M-JPEG同時映像圧縮
フォーカス	4mm/F1.8固定	レートコントロール	CBR(固定レート)/VBR(可変レート)
解像度	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180 / 160 x 90	映像制御	AWB(自動ホワイトバランス) AES(自動露出制御)
ビデオ出力	コンポジット 1.0 Vp-p at 75Ω	画角	水平:71° / 垂直:49°
赤外線LED	照射距離25m	フレームレート	全解像度で30fps(MAX)
最低照度	0.2Lux、(IR使用時:0Lux)	ネットワーク	
ビデオ出力	コンポジット 1.0 Vp-p at 75Ω	インターフェース	1×RJ-45
音声設定		動体検知	10エリア
コーデック	RTSP: G.711 64kbps、G.726:32kbps	ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0以降
音声ストリーミング	片方向/双方向	PoE	IEEE802.3af
入出力	音声入力:外付けマイクが必要 音声出力:外付けスピーカーが必要	プロトコル	IPv4、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、FTP、NTP、DNS、DDNS、DHCP、DIPS、ARP、Bonjour、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、PPPoE、3GPP、Samba、ICMP
カメラ本体			
寸法	86×81×97mm	電源	DC12V 1A or PoE:IEEE802.3af
防水性能	IP66	電力消費量	IR on: 8W、IR off: 4.5W
動作環境	気温:0℃~50℃、湿度:10~80%	付属品	取付金具セット、ACアダプター、CD-ROM、取扱説明書
定価	178,000円		

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川4-54-16 401  
 TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444  
 URL:http://www.borderless-j.com

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)