

# ■ 商店街様・町会様向け 街頭防犯カメラシリーズ ■


## 街頭防犯カメラシリーズの特徴

### 1. 予算や用途に合わせて画質を選べます

52万画素タイプから200万画素ハイビジョンタイプまで、ご予算や用途に合わせてお選びいただけます。

### 2. カメラと録画部が一体型とセパレート型から選べます。

設置環境やお客様の要求仕様により、カメラと録画部が一体型とセパレート型から選べます。

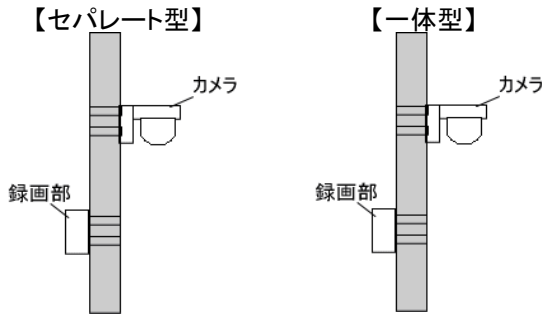

### 3. データの抽出: 内蔵SDカードを取り出して、PCのメディアプレーヤーで再生が可能です。

### 4. データの保護:

録画データにパスワードを設定することが出来ます。万が一SDカードを紛失しても、パスワード解除ソフト及びパスワードが分からなければ再生できません。またSDカード収納ボックスは、鍵付きとなっています。

### 5. 状態表示LED: カメラが正常に録画しているか、LED表示灯で判別できます。

### 6. 大容量128GBSDカード搭載

長時間・高画質録画に対応するため、大容量128GBのSDカードを標準で搭載しています。

録画時間の目安 (※SDカード: 128GB)

解像度	画質	25 IPS	20 IPS	10 IPS	4 IPS
200万画素	高	120hr	130hr	190hr	280hr
	中	200hr	220hr	320hr	520hr
	低	280hr	360hr	520hr	680hr
130万画素	高	150hr	200hr	400hr	580hr
	中	250hr	320hr	520hr	780hr
	低	340hr	500hr	780hr	1200hr
52万画素	高	390hr	510hr	1100hr	1450hr
	中	650hr	820hr	1350hr	1950hr
	低	890hr	1300hr	1960hr	3130hr

※左記データは実測値に基づく目安であり、実際の録画時間を保証するものではありません。  
■ 10日以上録画できる設定です。

## 詳細仕様

※SET: 一体型 SEPA: セパレート型

型番	BSC-010-SET/SEPA	BHC-002-SET/SEPA	BC-029-SET/SEPA	BC-016R-SET/SEPA
タイプ	200万画素パレット型カメラ	200万画素ドーム型カメラ	130万画素ドーム型カメラ	52万画素ドーム型カメラ
イメージセンサー	SONY製CMOS	SONY製CMOS	SONY製CMOS	SONY製SUPER HAD II CCD
解像度	1920×1080 200万画素	1920×1080 200万画素	1280×720 130万画素	1028×508 52万画素
レンズ	バリフォーカル(2.8mm-10.0mm)			
最低照度	0Lux(暗視機能無しで0.04Lux/F2.0)			
赤外線LED	42個	24個	28個	24個
赤外線照射距離	20M	15M	15M	15M
防水性能	カメラIP66、収納ボックスIP44			
カメラ機能	OSD AGC 逆行補正 フリッカーレス プライバシーマスク DNR			
外部メモリ	SDHCカード(最大256GB)※128GB付属			
ビデオ出力	CVBS1.0Vp-p、75Ω/HD-SDI	HDMI / HD-SDI / ビデオ出力	HDMI / ビデオ出力(RCA)	
上書き機能	有り			
録画モード	スケジュール録画/手動録画/動体検知録画			
検知前録画	有り			
パスワードロック	有り			
日時表示	有り			
状態表示LED	有り			
動作環境	湿度: 30%~95% 気圧: 86KPa~106KPa、温度: -10℃~+50℃			
電源	AC100~240V			
消費電力	24W			
寸法	一体型: 260×140×400mm	一体型: 320×320×400mm		
重量	一体型: 2.5kg	一体型: 4.0kg		
付属品	SDHCカード(128GB)、防犯プレート、ポール取付金具・ポールバンド(最大Φ350mm対応)			

[BSC-010-SET/SEPA] 200万画素屋外仕様防犯カメラ(一体型/セパレート)

【外観(一体型)】



【電源ボックス(一体型)】

電源ボックスの寸法  
168×264×121mm



※電源ボックスは、オプションでスチールタイプへ変更可能です。

【外観(セパレート型)】



【電源ボックス(セパレート型)】

電源ボックスの寸法  
168×264×121mm



※電源ボックスは、オプションでスチールタイプへ変更可能です。

[BHC-002-SET/SEPA] 200万画素ドーム型防犯カメラ(一体型/セパレート)

※130万画素タイプ、52万画素タイプも同様です。

【外観(一体型)】



【電源ボックス(一体型)】

電源ボックスの寸法  
320×314×141mm




※電源ボックスは、オプションでスチールタイプへ変更可能です。

【外観(セパレート型)】



【電源ボックス(セパレート型)】

電源ボックスの寸法  
320×314×141mm

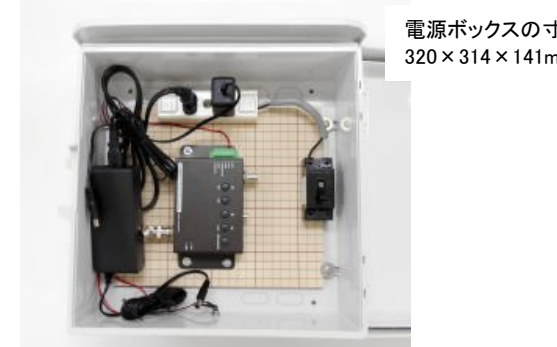

※電源ボックスは、オプションでスチールタイプへ変更可能です。

[販売元]

株式会社ボーダレス

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>

[取扱販売店]



(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)