

4chPoE付き 8chスイッチングハブ




特徴

8ch 10/100Mbpsイーサネットポート
 4ch PoE電力機器対応(最大DC48V)
 IEEE802.3af PoEエンドスパンPSE適合
 最大4台のIEEE802.3afデバイス対応
 10インチデスクトップサイズ
 各PoEポート当たり最大15.4W
 PoE機器自動検知
 保護回路がポート間の電力干渉を防止
 PoE配線長さ最大100m
 PoE待機とPoEアクティブLED表示
 静音ファンが安定した電源動作を提供します。

8ch HUB **4ch PoE** **IEEE 802.3af** **10/100 Mbps** **配線 100m** **1年保証**

側面(RJ-45入力部)	背面(電源接続口)	ACアダプタ

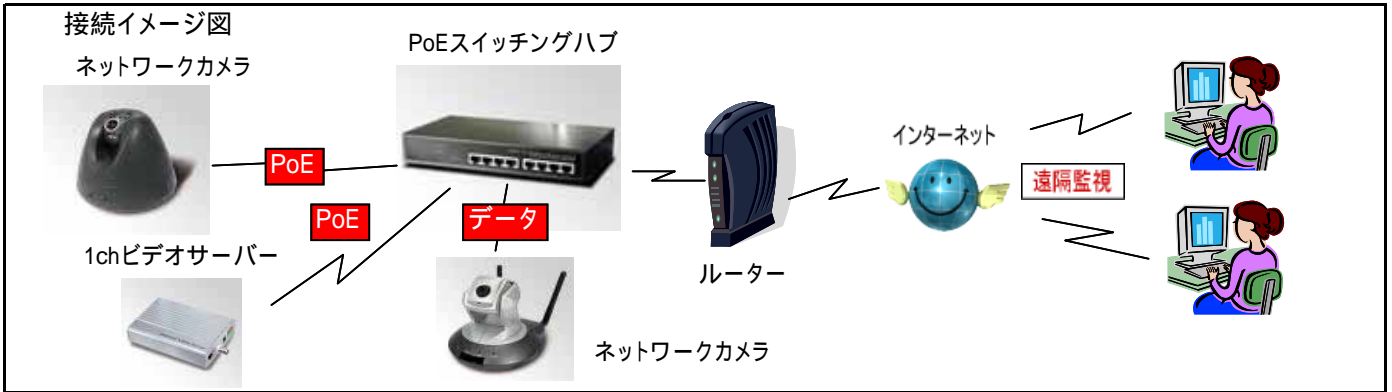

詳細仕様

型番	BPC-OP5		
ネットワークコネクタ	8-Port RJ-45 10/100Base-TX		
PoEポート	4-Port PoE機能付き、Port-1からPort-4		
LED表示	1×電源、1-4 port PoE in-use, LNK / ACT、1-8 port LNK / ACT		
スイッチ構造	保存と転送切替構造		
スイッチファブリック	1.6Gbps		
MACアドレス	自動学習機能付き1000 MACアドレス表		
スループット	1.19Mbps		
電源	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz		
電力消費量	最大65W		
寸法	217 x 135 x 43 mm		
PoE標準	IEEE 802.3af PoE/PSE		
PoE電源供給	エンドスパン		
動作環境	温度:0 ~ +40、湿度:10-95%	EMI安全性	FCC Class A, CE
電源ピン配置	1/2(+), 3/6(-)	PoE電力量	55W
PoE電源出力	ポート当たりDC 48V、350mA、最大 15.4W		
標準規格	IEEE 802.3:イーサネット、IEEE 802.3u:高速イーサネット、IEEE 802.3x:フロー制御、IEEE 802.3af:PoE		
付属品	ACアダプタ -、CD-ROM、取扱説明書		
定価	39,800円		

[販売元]

株式会社ボーダレス

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>

[取扱販売店]



(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)