


# PTZカメラ用コントローラー



## 特徴

- ・ワイヤレス赤外線リモートコントローラー
- ・小型受信機で場所をとりません。
- ・RS-485接続
- ・弊社PTZカメラと適合

## 受信機構造




No.	定義
1	赤: データGND
2	黒: D +
3	白: D -
4	緑: DVR -
5	黄: DVR +
6	青: DVR GND

## 仕様

キーボード通信	パン/チルト インターフェース: RS-485	
	パン/チルト 操作距離: 0.5mmケーブルで1,000M	
	プロトコル: Wonwoo	
PTZ カメラ 接続 台 数	最大 39台	
入 力 電 圧	受信機: DC12V ± 1V リモコン: 3V (単4電池)	
消 費 電 流	最大 300mA	
動 作 環 境	温度: -0 ~ 45 湿度: 10% ~ 90%	
寸 法 (W×H×D)	受 信 機	60 × 98 × 30mm
	リ モ コ ン	46 × 165 × 20mm
重 量	130g	

## 寸法

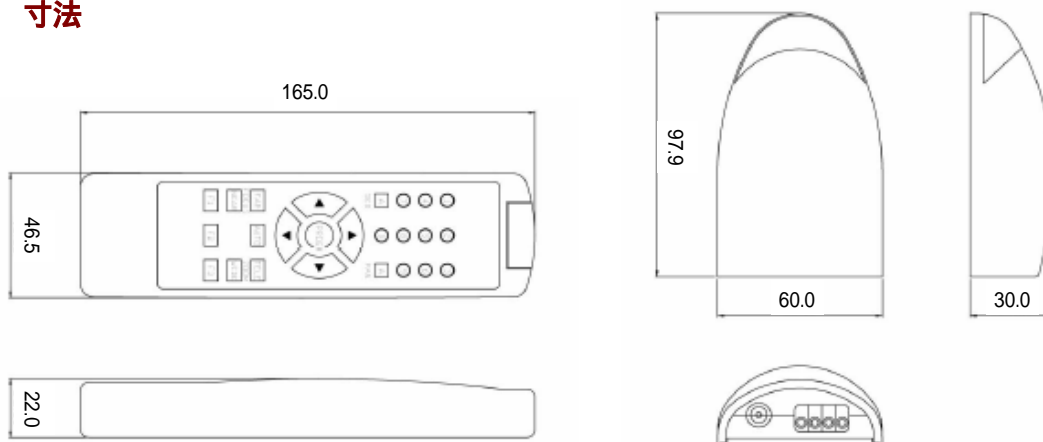

[販売元]

**B** BORDER-LESS

株式会社ボーダレス

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL/FAX: 03-5662-0787

URL: <http://www.borderless-j.com>

[取扱販売店]

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)